

## Venta de título magnético

DD/MM HH:MM \*  
 \*\*  
 L III T tt V vv S s  
**PLACA CATALUNYA**

- PULSAR DIRECTAMENTE LA TECLA **BILLET** PARA LA VENTA DE UN BILLETE.

**1 BILLETES SENZILLS**  
**PREU : 2,15 €**  
**CANVI**

- Para la venta de más de un billete :
- PULSAR CANTIDAD DE BILLETES CON LAS TECLAS NUMERICAS
  - PULSAR LA TECLA **BILLET**

## Pago con tarjeta chip

**1 BILLETES SENZILLS**  
**PREU : 2,15 €**  
**XIP CANVI**

- AL EXPENDER UN BILLETE
- PULSAR TECLA **XIP**

DD/MM HH:MM \*  
**PAGAMENT AMB**  
**TARGETA XIP**

- TRAS UNA LIGERA TEMPORIZACION LAS 2 PANTALLAS DEL PUPITRE INDICARAN DIVERSOS MENSAJES AL CONDUCTOR Y AL CLIENTE

### PANTALLA CONDUCTOR

ESPERANT QUE  
 EL CLIENTE  
 INTRODUEIXI LA SEVA  
 TARGETA

- EN ESPERA DE QUE EL CLIENTE INTRODUZCA SU TARJETA

PENDENT  
 CONFIRMACIÓ  
 PER PART  
 DEL CLIENT

- IMPORT : 2,15 €**  
**CONFIRME OPERC**
- EL CLIENTE OBSERVA EL IMPORTE DE SU (SUS) TÍTULO(S). DEBE CONFIRMAR LA OPERACIÓN CON LA TECLA (VERDE) O ANULAR (ROJA)

OPERACIÓ  
 EN CURS

**OPERACIÓ**  
**EN CURS**

**PAGAMENT EFECTUAT**  
 EL CLIENTE POT  
 RETIRAR TARGETA

**TRANSACCIÓ OK**  
**RETIREU TARGETA**

- EN CASO DE ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN, EL COBRO SERÁ EN EFECTIVO O ANULAR EL BILLETE(S)



## Códigos alarmas pupitre




- 101 : pupitre no identificado  
 102 : fallo memoria  
 103 : fallo calendario  
 104 : ausencia de papel dentro impresora  
 109 : presencia de estadís. despues cambio programa  
 110 : memoria de registros estad. prácticamente llena  
 111 : memoria de registros estadísticas llena  
 112 : fichero RTP inválido  
 113 : calendario no inicializado  
 114 : Nuevos ficheros RTP inactivo, falta tratamiento RTP  
 121 : fallo de comunicación COM 0 (rótulo BKB)  
 122 : fallo de comunicación COM 2 (VME211)  
 123 : fallo de comunicación validador 1  
 124 : fallo de comunicación validador 2  
 125 : fallo de comunicación validadora 3  
 126 : fallo de comunicación COM 4 (BALIZA)  
 127 : fallo de comunicación COM 4 (Infrarrojos)  
 128 : fallo de comunicación COM 5 (rótulo HANOVER)  
 131 : falta el programa de tratamiento de título  
 132 : falta el programa de criptografía 400  
 140 : pupitre no inicializado (número de bus)  
 141 : pupitre no configurado

## Códigos alarmas validador

- 002\* : (Hors service 2), falta el programa aplicativo  
 003 : Falta identificación mediante Simu  
 200 : validador no identificado  
 210 : atasco  
 215 : fallo calendario  
 216 : fallo temperatura  
 217 : fallo memoria  
 218 : fallo tensión de alimentación  
 219 : fallo célula de salida  
 220 : fallo célula de grabación  
 221 : fallo célula de mitad  
 222 : fallo célula de entrada  
 223 : motor fuera de servicio  
 224 : tapa abierta  
 232 : impresora ausente  
 235 : memoria de registros estad. prácticamente llena  
 236 : memoria de registros estadísticas llena  
 237 : fichero RTP inválido  
 238 : calendario no inicializado  
 239 : falta el programa de tratamiento de título  
 242 : fallo de grabación  
 \* : si no hay programa aplicativo



## TRÍPTICO CONDUCTOR

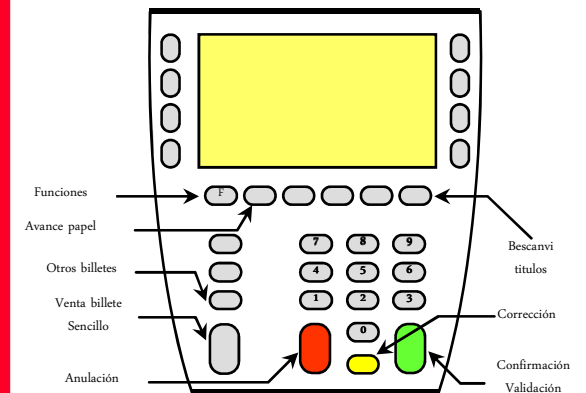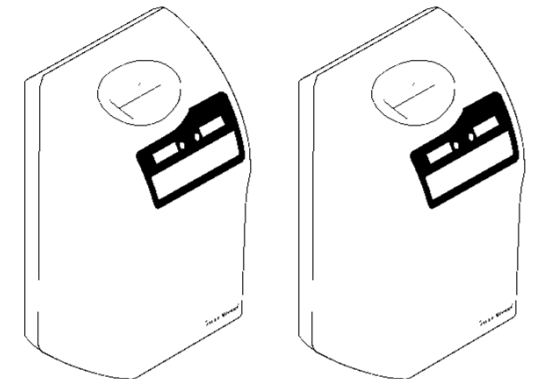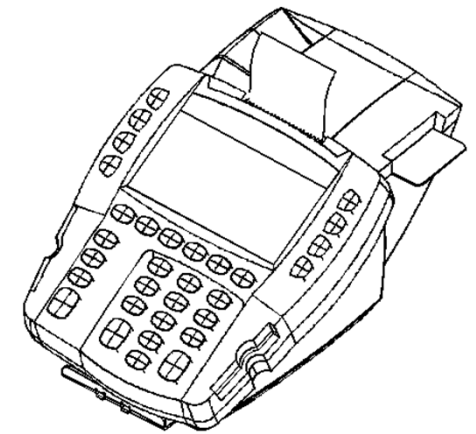

**XEROX**

